




béton PU et peinture pour sols

Revêtement de sol renforcé en polyuréthane

Béton PU et

Peinture pour sols


Revêtement de sol renforcé en polyuréthane




Gris clair • Gris clair env. RAL
7035 • Réf. 7768




Gris argenté • env. RAL 7001 •
Réf. 7770

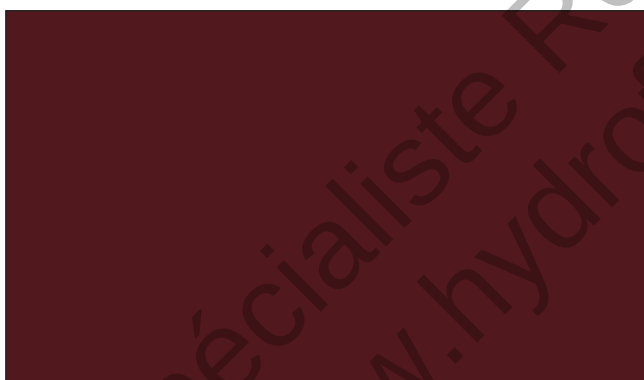


brun rougeâtre • brun rougeâtre
env. RAL 8012 • Réf. 7769

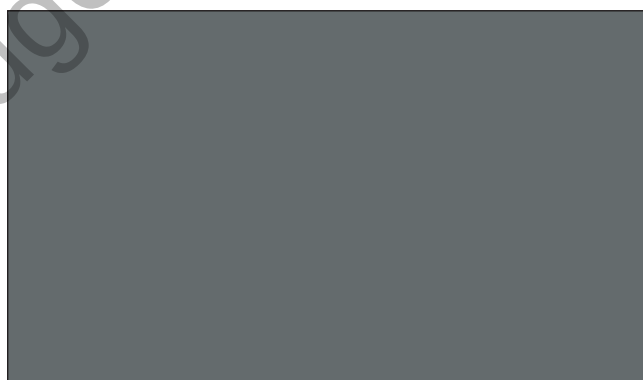

anthracite • anthracite
RAL 7016 env. • Réf. 7767

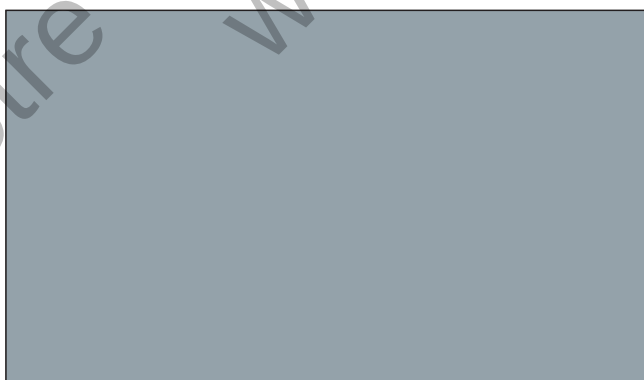

Additif antidérapant 150 + PU pour béton et peinture de sol, gris argenté
• Réf. 7765



Additif antidérapant 250 + PU pour béton et peinture de sol, gris argenté •
Réf. 7766

Peinture pour béton et sols PU • Peinture PU pour béton et sols

DE Portée:

- f Étanchéité et revêtement des supports en béton/chape et des panneaux de fibres-ciment
- f Les pièces à vivre et les sous-sols, les pièces de rangement et les buanderies, ainsi que d'autres espaces utilisables qui ne sont pas exposés à une exposition constante à l'eau
- f Espaces extérieurs couverts.
- f Pas de sol de garage.

Caractéristiques:

- f Revêtement protecteur de haute qualité
- f Résistant aux produits chimiques ménagers courants

Consommation:

- f Environ 160 ml/m² par application
- f Déterminez la consommation exacte en appliquant une couche d'essai sur l'objet.

Pour des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manutention, ainsi que sur l'élimination et l'écologie, veuillez consulter la fiche de données de sécurité actuelle.

GB Application:

- f Étanchéité et revêtement des supports en béton/chape et des panneaux de fibres-ciment
- f Pièces à vivre et caves, débarras, buanderies et autres espaces utilisables non exposés à une humidité constante. Espaces extérieurs couverts.
- f Ne convient pas aux sols de garage

Propriétés:

- f Revêtement protecteur de haute qualité, résistant aux produits chimiques ménagers courants.

Taux d'application :

- f environ 160 ml/m² de matériau par étape de travail
- f Déterminer le taux d'application exact en effectuant un essai de revêtement sur l'objet.

Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité actuelle pour obtenir de plus amples informations sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que sur l'élimination et l'écologie.

Additif antidérapant • Additif antidérapant

DE Portée:

- f Granulés de polymères pour la prise antidérapante des mastics

Caractéristiques:

- f Couleur neutre
- f Facile à mélanger
- f Granulométrie :
 - 0,15 mm / Additif antidérapant 150
 - 0,25 mm / Additif antidérapant 250

Consommation:

- f jusqu'à 0,04 kg par litre de produit

Pour des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manutention, ainsi que sur l'élimination et l'écologie, veuillez consulter la fiche de données de sécurité actuelle.

GB Application:

- f Granulés de polymères pour la production de mastics antidérapants

Propriétés:

- f couleur neutre
- f Facile à mélanger
- f Granulométrie :
 - 0,15 mm / Additif antidérapant 150
 - 0,25 mm / Additif antidérapant 250

Taux d'application :

- f jusqu'à 0,04 kg par litre de produit

Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité actuelle pour obtenir de plus amples informations sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que sur l'élimination et l'écologie.