

REVÊTEMENTS DE SOL

Le meilleur pour le sol.



Avantages de Sol-revêtements

Les revêtements de sol Remmers sont idéaux pour rendre les sols et les supports robustes et durables grâce à une couche protectrice. Les peintures pour sols, comme la peinture polyuréthane pour béton et sols, sont résistantes à l'abrasion et aux produits chimiques, et conviennent parfaitement aux sous-sols, aux pièces à vivre et même aux buanderies. Le revêtement polyuréthane pour garage ou le revêtement de sol 2K de Remmers peuvent également être appliqués sur les sols à fort passage, tels que les garages, les ateliers et les débarras. Les peintures pour sols s'appliquent facilement au pinceau ou au rouleau. Elles protègent les sols, ainsi que les plinthes, de l'usure importante causée par les intempéries, la saleté, la poussière et les liquides comme les huiles.

Disponibles dans de nombreux coloris, et notamment pour les sols en béton et en chape dans diverses nuances de gris modernes, nos revêtements de sol offrent de nombreuses possibilités de design.

À l'extérieur, les pavés et les allées sont fréquemment exposés aux intempéries et se décolorent donc avec le temps. La teinture pour béton et pavés Remmers PU leur redonne un aspect neuf et éclatant, tout en leur offrant une excellente protection contre les intempéries.

Les revêtements de sol Remmers offrent une protection optimale au support contre l'usure et constituent un véritable atout esthétique grâce à leurs couleurs modernes.



La peinture pour sols donne plus de couleur à la vie

Les revêtements de sol Remmers se déclinent dans une vaste palette de couleurs. Ils permettent de donner un aspect neuf à vos surfaces sans les travaux importants qu'implique la pose de carrelage, par exemple. Un rendu homogène est désormais à portée de main. Nos revêtements sont disponibles dans les coloris RAL standard et peuvent être personnalisés selon vos goûts.

Saviez-vous?

Les revêtements de sol monocomposants de Remmers sont renforcés au polyuréthane, ce qui les rend particulièrement résistants et durables par rapport aux revêtements de sol classiques.

revêtements de sol



Époxy 2K apprêt

Médiateur en matière de responsabilité pour

Revêtements de sol.

Article n° 7764



2K sol- revêtement

Scellage pour

Apprêt époxy 2K.

Article n° 7760



béton PU et peinture pour sols

Revêtement de sol de haute qualité.

Crée une surface durable. Réf. 7767



béton PU et Glaçage pour pavés

Couche de rafraîchissement

longue durée et décorative.

Article n° 7778



Garage PU- revêtement

Pour les surfaces carrossables en
béton ou en chape.

Article n° 7775



flocons décoratifs

Conception de surface décorative pour
revêtements de sol.

Article n° 7771



Antidérapant

Informations Complémentaires

Additif antidérapant pour
revêtements de sol.

Article n° 7765



Couverture en une seule couche

5 kg

environ 25 m²

* La portée varie en fonction
de la rugosité de la surface.

Époxy 2K apprêt

Système/primaire sous revêtement de sol 2K
Remmers et revêtement de garage PU

Domaines d'application	f Pont d'apprêt/de liaison sous revêtement de sol 2K et revêtement de garage PU f Pont de liaison sur les surfaces porteuses du sol anciens revêtements époxy et revêtements céramiques
Caractéristiques	f Diluable dans l'eau f Excellente adhérence à de nombreuses surfaces substrats f perméable à la vapeur d'eau
consommation	f Environ 0,15 à 0,25 kg/m ² de matériau par étape de travail (selon la surface)

Instructions de traitement :

- f Le substrat doit être porteur, dimensionnellement stable, ferme, exempt de pièces détachées, de poussière, d'huiles, de graisses, de résidus de caoutchouc et d'autres substances susceptibles de nuire à l'adhérence.
- f Comblez les fissures ou défauts du support à ras de la surface à l'aide de produits de nivellement appropriés. Les supports
- f appropriés comprennent le béton (C) et Chapes en ciment (CT) et revêtements EP rigides et porteurs dans les zones intérieures
- f Matériau, température ambiante et température du substrat : min. +8 °C à max. +30 °C.
- f Temps de traitement max. 60 minutes (à +20 °C).
- f Recouvrable min. 12 heures et max. 48 heures (à +20 °C).
- f Temps de durcissement : praticable après 1 jour, supportable mécaniquement après 3 jours, pleinement porteur après 7 jours (à +20 °C)

Variations de couleur et numéros d'article



Gris clair (environ RAL 7035) • Réf. 7764

Des informations détaillées sur le traitement sont disponibles dans la fiche technique en vigueur.



Avis :

Utilisez uniquement des matériaux provenant du même lot pour les surfaces adjacentes, sinon de légères différences de couleur, de brillance et de structure peuvent apparaître.



Couverture en une seule couche

5 kg

environ 25 m²

* La portée varie en fonction de la rugosité de la surface.

2K sol revêtement

Revêtement époxy 2K à base d'eau, finition satinée

Domaines d'application	fSalles de stockage fSous-sol et salle de loisirs fGarages fateliers
Caractéristiques	fBonnes propriétés d'adhérence et de couverture fBonne capacité de nettoyage f Haute résistance à l'abrasion fRésistant aux carburants et aux huiles moteur f Réglage antidérapant par ajout additif antidérapant fConception de surface décorative à travers Une pincée de paillettes décoratives
consommation	fEnviron 0,15-0,25 kg/m ²

Instructions de traitement :

- f Le substrat doit être porteur, dimensionnellement stable, ferme, exempt de pièces détachées, de poussière, d'huiles, de graisses, de résidus de caoutchouc et d'autres substances susceptibles de nuire à l'adhérence.
- f Comblez les fissures ou les défauts du sous-sol à niveau avec la surface à l'aide de composés de nivellement appropriés.
- f La température du substrat doit être supérieure d'au moins 3 °C à la température de point de rosée pendant l'application et le durcissement. Durée de travail : 60 min à +10 °C, 30 min à +20 °C, 15 min à +30 °C.
- f Temps de durcissement (à +20 °C) : praticable après 1 jour, supportable mécaniquement après 3 jours, supportable pleinement après 7 jours.

Variations de couleur et numéros d'article



Gris clair (environ RAL 7035)
• Réf. 7763



Gris argenté (environ RAL 7001) • Réf. 7761



Gris galet (environ RAL 7032) • Réf. 7759



Gris pierre (environ RAL 7030)
• Réf. 7762



Gris basalte (environ RAL 7012) • Réf. 7760

Des informations détaillées sur le traitement sont disponibles dans la fiche technique en vigueur.



Variations de couleur et numéros d'article



Gris clair (environ RAL 7035) • Réf. 7768



Gris argenté (environ RAL 7001) • Réf. 7770



anthracite (environ RAL 7016) • Réf. 7767




Brun rougeâtre (environ RAL 8012) • Réf. 7769



Conseils et faits intéressants :

Les sols et les sous-planchers sont soumis à de nombreuses contraintes au quotidien. Dans certains cas, comme pour les sols de garage et autres pièces utilitaires, les charges sont extrêmement élevées. Un revêtement de sol durable et résistant est donc essentiel.

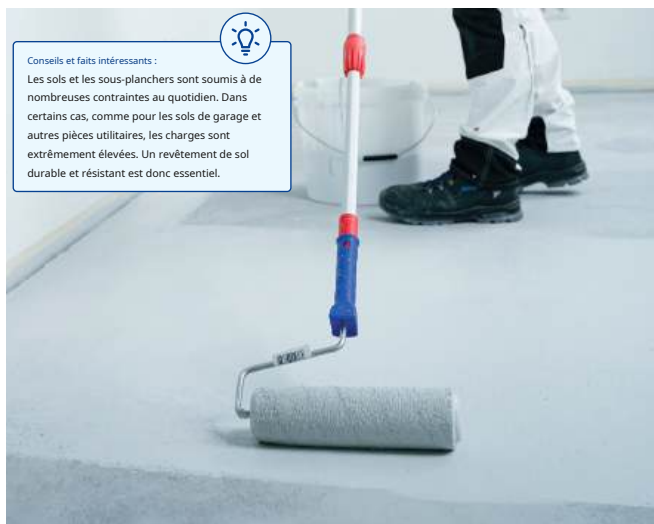

béton PU et peinture pour sols

Revêtement de sol renforcé en polyuréthane

Domaines d'application	fScellement et revêtement du béton et surfaces de chape en ciment fSalon et sous-sol, rangement et Les zones économiques et autres zones utilisables qui ne sont pas exposées à une pollution constante de l'eau fEspaces extérieurs couverts
Caractéristiques	f3 en 1 : Apprêt, peinture et scellant fRevêtement protecteur de haute qualité fRésistant aux substances ménagères courantes produits chimiques fTrès résistant à l'usure et à l'abrasion
consommation	fEnviron 160 ml/m ² par application fAu moins deux couches de peinture sont nécessaires.

Instructions de traitement :

- f La surface doit être propre, sèche, ferme, exempte de graisse et capable de supporter une charge.
- f Ne pas traiter à des températures inférieures à +8 °C.
- f Séchage (à +20 °C et 65 % d'humidité relative) :
dépoussiérer après environ 2 heures.
Peut être repeint après environ 12 heures.
Les basses températures et l'humidité élevée entraînent des retards de séchage.
- f Ne pas appliquer deux lots différents sur des surfaces adjacentes.
- f Praticable après environ 24 heures, supportant pleinement le poids après
- f 7 jours. Éviter les eaux stagnantes.



www.blaue-engel.de/uz12a



Couverture en une seule couche

2,5 l	15 m ²
5 l	30 m ²

Des informations détaillées sur le traitement sont disponibles dans la fiche technique en vigueur.



béton PU et Glaçage pour pavés

Revêtement extérieur renforcé en polyuréthane

Domaines d'application	f Pour les absorbants, les minéraux ou surfaces altérées dans les espaces extérieurs f Ne convient pas aux pavés en clinker et Convient au béton à granulats apparents f Utilisation sur une propriété privée
Caractéristiques	f Manteau rafraîchissant de haute qualité pour Béton et pavés f Très bonne résistance à la lumière
consommation	f Environ 170 ml/m ² par application, selon conditions souterraines

Instructions de traitement :

- f Appliquer uniformément sur la surface sèche à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.
- f Surface sèche après 2 heures.
- f Supporte la charge après 24 heures.

Variations de couleur et numéros d'article



rouge • Article n° 7779



anthracite • Article n° 7778



transparent • Article n° 7780

Couverture en une seule couche

2,5 l

15 m²

Des informations détaillées sur le traitement sont disponibles dans la fiche technique en vigueur.



Garage PU- revêtement

Revêtement spécial renforcé de polyuréthane

Domaines d'application	- ƒ Pour les revêtements de béton et Les surfaces de chape en ciment qui ne sont pas exposées à une exposition constante à l'eau - ƒ Pour les sols de garage, les sous-sols, les espaces privés Ateliers, etc.
Caractéristiques	- ƒ Revêtement protecteur de haute qualité - ƒ Résistant à la lumière et aux intempéries - ƒ Haute résistance à l'abrasion - ƒ Antidérapant - ƒ Résistant aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence etc. lors d'un stress de courte durée - ƒ 2 en 1 : Peinture et mastic
consommation	- ƒ Environ 160 ml/m² par application, selon Conditions du sous-sol. - ƒ Au moins deux étapes de travail sont nécessaires.

Instructions de traitement :

- ƒ L'apprêt époxy bi-composant fourni avec le système doit être
parfaitement sec. Veuillez consulter les fiches techniques pour
plus d'informations. Ne pas appliquer à des températures
- ƒ inférieures à +8 °C.
- ƒ Sec à la poussière après environ 2 heures, recouvrable après 12 heures,
supportant pleinement la charge après environ 7 jours.

Variations de couleur et numéros d'article



Gris clair (environ RAL 7035) • Réf. 7776



Gris argenté (environ RAL 7001) • Réf. 7777



anthracite (environ RAL 7016) • Réf. 7775

Couverture en une seule couche	
2,5 l	15 m ²
5 l	30 m ²

Des informations détaillées sur le traitement sont disponibles dans la fiche technique en vigueur.



flocons décoratifs

Pour la conception de surfaces décoratives

Domaines d'application	fDiffusion de contraste pour Remmers- revêtements de sol
Caractéristiques	fUnicolore ou multicolore fTrès bonne résistance à la lumière fImperméabiliser
consommation	fEnviron 10 à 20 g/m ² (selon la Application)

Instructions de traitement :

- f Les paillettes décoratives Remmers sont saupoudrées uniformément à la main sur le revêtement de sol Remmers 2K fraîchement appliqué.
- f Pour garantir un effet décoratif uniforme, jetez les flocons décoratifs en l'air afin qu'ils soient répartis de manière homogène.
- f Pour les grandes surfaces, l'utilisation de chaussures à crampons est recommandée, car celles-ci permettent de marcher sur le mastic frais.


Variations de couleur et numéros d'article




anthracite • Article n° 7771



blanc • Article n° 7774



blanc / gris / noir • Article n° 7773



blanc / gris / noir / bleu • Article n° 7772

Des informations détaillées sur le traitement sont disponibles dans la fiche technique en vigueur.



Antidérapant

Supplémentaire 150 / 250

Granulés de polymère

Domaines d'application	fGranulés de polymère pour une meilleure adhérence Mise en place des joints
Caractéristiques	fCouleur neutre fFacile à mélanger fRésistant à l'abrasion
consommation	f2,5 % du liant utilisé, soit 125 g par conteneur de 5 kg d'apprêt/revêtement époxy 2K
Tailles de grains	f0,15 mm / Additif antidérapant 150 f 0,25 mm / Additif antidérapant 250

Instructions de traitement :

- f Incorporez l'additif antidérapant au composant A de l'apprêt et à la couche de finition. Mélangez ensuite soigneusement à l'aide
- f d'un mélangeur électrique à vitesse lente (environ 300-400 tr/min). Des traces indiquent un mélange insuffisant. L'additif
- f antidérapant 150 convient uniquement pour
- f Épaisseurs de couche unique < 100 µm. L'additif
- f antidérapant 250 convient uniquement aux épaisseurs de couche unique < 200 µm.

Des informations détaillées sur le traitement sont disponibles dans la fiche technique en vigueur.

2023/06.25

Informations complémentaires :



Sous réserve de modifications sans préavis. Les

informations suivantes sont juridiquement pertinentes :

La fiche technique en vigueur s'applique. Des variations de couleur sont possibles.

Contacts internationaux :
www.remmers.com/remmers-mondial

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Lönigen
+49 (0) 54 32/83-0
www.remmers.com


remmers